

BIW Isolierstoffe GmbH

Pregelstraße 2-5
D-58256 Ennepetal
Tel.: +49 (2333) 8308-0
Fax.: +49 (2333) 8308-10
info@biw.de
www.biw.de

Zertifiziertes Managementsystem nach:

- IATF16949
- ISO9001
- ISO13485
- ISO14001
- ISO50001
- IIP (Investors in People)



PRODUKTINFO

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN




Silicon-Spezial-Klebebeschichtung SK14

Wesentliche Eigenschaften

- Kleber auf Siliconbasis
- Individuelle Aufbringung nach Kundenwunsch
- Aufbringung auch auf konturierte Flächen möglich
- Segmentierter Auftrag nach Bedarf
- Repositionierbar ohne Klebkraftverlust
- Rückstandsfrei wieder ablösbar
- Breites Temperaturspektrum für den Einsatz
- In Sondereinstellung auch über 200°C einsetzbar
- Auch für medizintechnische Anwendungen geeignet



Einsatztemperatur

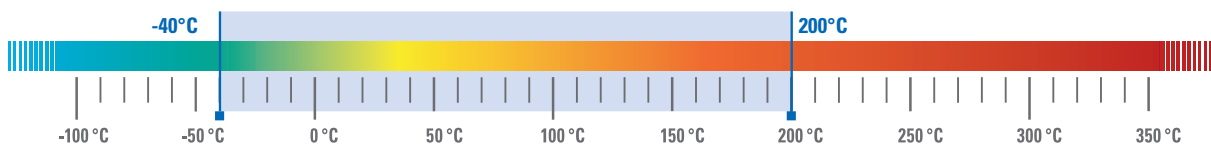

Produktbeschreibung

Selbstklebeausrüstung (SK-Ausrüstung), trägerlos mit Siliconkleber und einer Abdeckung aus verschiedenen Schutzfolien möglich. Die selbstklebende Ausrüstung dient als Montagehilfe. Untergründe müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Haftet gut auf Glasoberflächen (Glas, glasierter Keramik, emaillierten Oberflächen, glasiertes Porzellan, usw.)

Klebertyp	Silicone
Träger	ohne
Dicke mm	0,05 - 0,2
Abdeckung	Verschiedene Schutzfolien

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

BIW Isolierstoffe GmbH

Pregelstraße 2-5
D-58256 Ennepetal
Tel.: +49 (2333) 8308-0
Fax.: +49 (2333) 8308-10
info@biw.de
www.biw.de

Zertifiziertes Managementsystem nach:

- IATF16949
- ISO9001
- ISO13485
- ISO14001
- ISO50001
- IIP (Investors in People)



PRODUKTINFO

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN



Silicon-Spezial-Klebebeschichtung SK14

Klebertyp	Silicone
Lagerfähigkeit 15°C-20°C, 65% rel.	2 Monate nach Herstellungsdatum